

# Erre DA B

Rinnovare con le resine significa ottenere pavimenti e pareti omogenee, una superficie continua senza fughe con vantaggi sia da un punto di vista estetico che funzionale.

Ottenere una superficie continua può spesso essere un lavoro estremamente professionale; esiste però un approccio alla resina più semplice e immediato, destinato a specifiche destinazioni d'uso che possono essere affrontate senza interventi complicati.

ErreLAB, da sempre specializzata nella resina decorativa professionale, offre adesso un ventaglio di opzioni ulteriori e studiate per un utilizzo più diffuso delle resine decorative.





I vantaggi delle resine ErreLAB.	pag 6
Rivesti le piastrelle e azzera le fughe	pag 8
Rinnova e colora le piastrelle	pag 12
Rinnova e proteggi il garage	pag 16
Rinnova e proteggi le tue superfici	pag 20
Crea effetto "vetro a spessore"	pag 24
Cartelle colori	pag 28
Flenco prodotti	nag 35



Prodotti professionali facili da usare



Rinnovare senza smantellare



Minimo spessore Non occorre modificare le porte



Alta resistenza a tutte le sollecitazioni



Colori di tendenza



Facile da pulire

### La soluzione per tutte le superfici della casa

**G** Garage

Mobili e complementi d'arredo

**√** Sanitari

Dovunque necessiti certificazione HACCP



#### Effetto Erre-FAST - MATERICO FINE

**Applicazione** 

**Formati prodotto** 1 - 5 - 10 - 20 kg

**Formati TONER colore** 0,1 - 0,2 - 0,4 kg/mq

**Resa ogni mano** 0,5 kg/mq

**Costo Totale Materiale Ciclo** da 33,85 **€**/mg

#### Difficoltà

 $\bullet \bullet \bullet \circ \circ$ 

#### Caratteristiche

Effetto fine leggermente nuvolato, resistente a urti e graffi. Facilissima da applicare e da pulire.

Finitura protettiva lucida/satinata/opaca.

i initara protettiva racida, satiriata, opaca.

Applicazione diretta su prodotto di fondo dedicato.

Supporti su soletta senza umidità di risalita.

8

Rinnova pavimenti e pareti senza smantellare le piastrelle



#### Trattare il supporto

Carteggiare, sgrassare e pulire accuratamente con tampone abrasivo + (R 882) Pulitore Alcalino. Risciacquare molto bene. Buchi, crepe o eventualmente fughe devono essere preventivamente stuccate con stucco epossidico (R 805) EP-STUCCO o con (R 122) PRIMER HS caricato con QUARZO.

#### Applicare i prodotti

#### In caso di piastrelle (fughe inferiori a 3 mm):

- 1^ (R 312) Erre-FAST XL (pigmentato) = 3 mani
- $2^{-}$  (R 3 I3) Erre-FAST FINE (pigmentato) = 1 o 2 mani

#### In caso di superfici lisce (non assorbenti):

- 1^ (IR III) PRIMER PLUS + 10% OUARZO BØ
- $2^{-}$  (R 312) Erre-FAST XL (pigmentato) = 1 o 2 mani
- $3^{-}$  (R 313) Erre-FAST FINE (pigmentato) = 1 o 2 mani

#### In caso di superfici porose (assorbenti):

- 1^ (R I() I) PRIMER CEMENTO
- $2^{-1}$  (R 3 12) Erre-FAST XL (pigmentato) = 1 o 2 mani
- 3^ (R 3 l3) Erre-FAST FINE (pigmentato) = 1 o 2 mani

#### In caso di superfici verticali in gesso o cartongesso:

- $1^{-}$  (R I()3) PRIMER GS = 2 mani
- $2^{-}$  (R 312) Erre-FAST XL (pigmentato) = 1 o 2 mani
- 3^ (R 3 I3) Erre-FAST FINE (pigmentato) = 1 o 2 mani

#### Proteggere il supporto

Per tutte le superfici: resina finale trasparente e protettiva ad acqua (lucida, satinata o opaca) in 2 mani a rullo.

Incaso di contatto prolungato con acqua o sostanze aggressive: la 2^ mano finale a rullo con resina trasparente ultra-resistente a solvente (lucida, satinata o opaca).



#### Proposta colori



Al fondo della brochure trovi tutti i 160 colori tra cui scegliere

### Rinnova e colora le piastrelle

Pavimenti e pareti, con piastrelle, di bagni, cucine, soggiorni, garage





#### Effetto TILES - MONOCROMO

**Applicazione** 

**Formati prodotto** 1,05 - 4,2 - 10,5 - 16,8 kg

**Formati TONER colore** 0,2 - 0,8 - 2 - 3,2 kg/mg

Resa ogni mano 0,1 kg/mq

**Costo Totale Materiale Ciclo** da 12,49 €/mg

#### Difficoltà



#### Caratteristiche

Effetto smalto in colorazione piena e coprente, buona resistenza a urti e graffi. Facilissimo da applicare e da pulire.

Applicato lucido "cera".

Eventuale finitura protettiva lucida/satinata/opaca. In verticale applicazione diretta anche senza fondo.

12

Rinnova pavimenti e pareti colorando le piastrelle - HACCP



#### Trattare il supporto

Carteggiare, sgrassare e pulire accuratamente con tampone abrasivo + (R 882) Pulitore Alcalino. Risciacquare molto bene. Buchi o crepe devono essere preventivamente stuccate con stucco epossidico (R 805) EP-STUCCO o con (R 122) PRIMER HS caricato con QUARZO.

#### Applicare i prodotti

In caso di piastrelle a parete:

1^ - (R 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di piastrelle a pavimento

(o superfici non assorbenti):

1^ - (R III) PRIMER PLUS

 $2^{-1}$  – (**R** 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di marmette in cemento

o superfici porose (assorbenti): 1^ – (R I()) PRIMER CEMENTO

 $2^{-}$  (R 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di piastrelle su supporti con umidità di risalita:

1^ - (R 2()) FONDO WET

2^ - (R 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani


#### Proteggere il supporto

Per tutte le superfici: 3<sup>^</sup> mano di resina finale trasparente e protettiva ad acqua (lucida, satinata o opaca) in mano unica a rullo.

W

In caso di contatto prolungato con acqua, sostanze aggressive o in contesti "outdoor", su supporti senza umidità di risalita: 3^ mano finale a rullo con resina trasparente o colorata (indispensabile per i contesti "outdoor") ultra-resistente a solvente (lucida, satinata o opaca).

#### Proposta colori

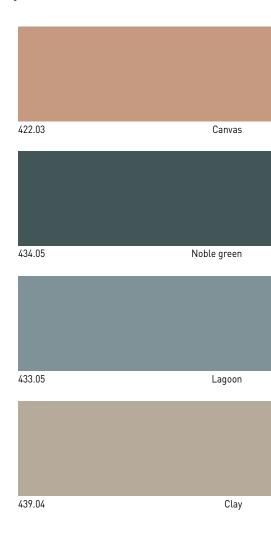

Al fondo della brochure trovi tutti i 160 colori tra cui scegliere





Applicazione

**Formati prodotto** 1,05 - 4,2 - 10,5 - 16,8 kg

**Formati TONER colore** 0,2 - 0,8 - 2 - 3,2 kg/mg

**Resa ogni mano** 0,1 kg/mq

**Costo Totale Materiale Ciclo** da 7,26 €/mg

#### Difficoltà



#### Caratteristiche

Effetto smalto in colorazione piena e coprente, buona resistenza a urti e graffi. Facilissimo da applicare e da pulire.

Applicato lucido "cera".

Eventuale finitura protettiva lucida/satinata/opaca.

Applicazione diretta anche senza fondo.

Rinnova e proteggi pavimenti e pareti in cemento - HACCP

#### Trattare il supporto

Carteggiare, sgrassare e pulire accuratamente con tampone abrasivo + (R882) Pulitore Alcalino.

Risciacquare molto bene. Buchi o crepe devono essere preventivamente stuccate con stucco epossidico (R805) EP-STUCCO o con (R122) PRIMER HS caricato con QUARZO.

#### Applicare i prodotti

In caso di superfici cementizie porose (assorbenti):

 $1^{-}$  – (**R 4 II**) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di superfici cementizie molto porose (assorbenti):

1^ - (RI()) PRIMER CEMENTO

 $2^{-1}$  - (**R 4 II**) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di superfici non assorbenti:

1^ - (R III) PRIMER PLUS

 $2^{-}$  – (**R** 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di superfici verticali in gesso o cartongesso:

 $1^{-}$  – (R I()3) PRIMER GS = 2 mani

 $2^{-1}$  – (**R 4 II**) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

In caso di superfici su supporti con umidità di risalita (assorbenti o non assorbenti):

1^ - (R 2 ()) FONDO WET

 $2^{-}$  - (**R** 4 II) EP-COLOR (pigmentato) = 2 mani

#### Proteggere il supporto

Per tutte le superfici senza umidità di risalita: 3<sup>^</sup> mano di resina finale trasparente e protettiva ad acqua (lucida, satinata o opaca) in mano unica a rullo.

In caso di contatto prolungato con acqua, sostanze aggressive o in contesti "outdoor", su supporti senza umidità di risalita: 3<sup>^</sup> mano finale a rullo con resina trasparente o colorata (indispensabile per i contesti "outdoor") ultraresistente a solvente (lucida, satinata o opaca).

#### Proposta colori



#### Al fondo della brochure trovi tutti i 160 colori tra cui scegliere



#### Effetto TRASPARENTE

Applicazione

Formati prodotto 1 - 5 - 10 kg

Formati TONER colore

**Resa ogni mano** 0,1 kg/mq

**Costo Totale Materiale Ciclo** da 5,23 €/mq

#### Difficoltà



#### Caratteristiche

Effetto smalto perfettamente trasparente, buona resistenza a urti e graffi. Facilissimo da applicare e da pulire.

Finitura lucida/satinata/opaca.

Applicazione diretta su compatibile supporto esistente senza alcuna traccia di umidità di risalita.

Rinnova e proteggi pavimenti, pareti e superfici varie - HACCP



#### Trattare il supporto

Carteggiare, sgrassare o pulire accuratamente con tampone abrasivo + (R & 2) Pulitore Alcalino. Risciacquare molto bene. Buchi, crepe o eventualmente imperfezioni nella superficie possono essere preventivamente stuccate con stucco adeguato. Il trattamento di finitura, completamente trasparente, non andrà comunque a mascherare o coprire.

#### Applicare i prodotti

In caso di superfici porose (assorbenti):  $1^{-1}$  (R 5 3 X) TOP-CLEAR = 1 o 2 mani

In caso di superfici non assorbenti (previa verifica adesione):

1^ - (R 5 3 I) TOP-CLEAR LUCIDO

2^ - (R 5 3 X) TOP-CLEAR

Se si desidera un effetto "vetro" a spessore:

1^ - (**R 5 3 I**) TOP-CLEAR LUCIDO = 1 o 2 mani

2^ - (R 5 2 X) LASTRA

#### Proteggere il supporto

In caso di contatto prolungato con acqua, sostanze aggressive o in contesti "outdoor", su supporti senza umidità di risalita: 3^ mano finale a rullo con resina trasparente (indispensabile per i contesti "outdoor") ultraresistente a solvente (lucida, satinata o opaca). Riduce l'ingiallimento nel tempo delle resine a spessore.

#### Proposta finiture trasparenti

(R 5 3 1) Lucido

(R 5 3 2) Satinato

(R 5 3 3) Opaco

Al fondo della brochure trovi l'elenco dei prodotti tra cui scegliere





Pavimenti e pareti, superfici varie, carta da parati, mobili, accessori, oggetti

#### Difficoltà



**Applicazione** 

Formati prodotto

da 1 a 15 kg

Formati TONER colore

--

Resa ogni mano

1 kg/mg per ogni mm di spessore

**Costo Totale Materiale Ciclo** 

da 21,42 **€**/mg

#### Caratteristiche

Effetto "vetro" a spessore perfettamente trasparente, buona resistenza a urti e graffi. Semplice da applicare e da pulire. Ideale per inglobamento e soluzioni artistiche.

Applicato perfettamente lucido.

Eventuale finitura protettiva lucida/satinata/opaca.

Applicazione su supporto adeguatamente preparato senza alcuna traccia di umidità di risalita.

24

Effetto TRASPARENTE A SPESSORE

Crea effetto "vetro" su pavimenti, pareti e super<u>fici varie</u>



#### Trattare il supporto

Carteggiare, sgrassare o pulire accuratamente con tampone abrasivo + (R882) Pulitore Alcalino. Risciacquare molto bene. Buchi, crepe o eventualmente imperfezioni nella superficie possono essere preventivamente stuccate con stucco adeguato. Il trattamento di finitura, completamente trasparente, non andrà comunque a mascherare o coprire.

#### Applicare i prodotti

Se si desidera un effetto "vetro", in orizzontale, a basso (max 2 mm) spessore (previa verifica adesione):

 $1^{-}$  – (R 531) TOP-CLEAR LUCIDO = 1 o 2 mani

2^ - (**R 5 2 I**) LASTRA

Se si desidera un effetto "vetro", in orizzontale, a medio (da 3 a 10 mm) spessore (previa verifica adesione):

1^ - (**R 5 3 I**) TOP-CLEAR LUCIDO = 1 o 2 mani

2^ - (R 5 2 2) LASTRA SP

Se si desidera un effetto "vetro", in orizzontale, ad alto (da 20 a 50 mm) spessore (previa verifica adesione):

1^ - (R 5 31) TOP-CLEAR LUCIDO = 1 o 2 mani

2^ - (R 5 2 5) LASTRA HSP

Se si desidera un effetto "vetro", in verticale, rasato a bassissimo spessore (previa verifica adesione):

 $1^{-}$  (R 531) TOP-CLEAR LUCIDO = 1 o 2 mani

2^ - (R 5 2 3) LASTRA TIX

#### Proteggere il supporto

In caso di contatto prolungato con raggi UV, sostanze aggressive o in contesti particolarmente sollecitati: mano protettiva a rullo con resina trasparente ultraresistente a solvente (lucida, satinata o opaca).

W

Riduce l'ingiallimento nel tempo delle resine a spessore.

### Proposta finiture trasparenti a spessore

(R521) LASTRA

(R523) LASTRA TIX

(R525) LASTRA HSP

Al fondo della brochure trovi l'elenco dei prodotti tra cui scegliere

#### cartelle colori

### Color selection Erre-FAST/TILES/MONOCROMO/OUTDOOR

RL-001	Mall	RL-002	Shop	RL-003	Store	RL-004	Court	RL-005	Hall
RL-006	Ambient	RL-007	Living	RL-008	Library	RL-009	Cave	RL-010	Lounge
RL-011	Salon	RL-012	Checkroom	RL-013	Bedroom	RL-014	Home	RL-015	Roof
RL-016	Lobby	RL-017	Room	RL-018	Open Space	RL-019	Stage	RL-020	Suburb
RL-021 Dra	wing Room	RL-022	Closet	RL-023	Studio	RL-024	Foyer	RL-025	Chalet
RL-026	Legal	RL-027	Industry	RL-028	First Floor	RL-029	Garage	RL-030	Groove
RL-031	Set	RL-032	Cigar Room	RL-033	Cottage	RL-034	Loft	RL-035	Office
RL-036	Castle	RL-037	Downtown	RL-038	Cover	RL-039	Gallery	RL-040	Land

29

#### cartelle colori

### WeAreColor Erre-FAST/TILES/MONOCROMO/OUTDOOR

421.05*	Ruby	423.05	Tiger	425.05	Cathedral gray
421.04	Velvet	423.04	Peanut	425.04	Mauve taupe
421.03	Bloom	423.03	Bone	425.03	Fashion gray
421.02*	Rose	423.02*	Linen	425.02*	Puce
421.01*	Light rose	423.01*	Light flesh	425.01*	Pink
422.01	Coconut	424.01	Oyster	426.01*	Blush
422.02	Canvas	424.02	Posy	426.02	Baby Blossom
422.03	Camel	424.03	Dark flesh	426.03	Purple gray
422.04	Caramel	424.04	Persian	426.04	Liquid mercury
422.05	Brick red	424.05	Vermilion	426.05	Ash

427.05*	Plum	429.05	Slate	431.05	Teal	шо
						@errelab.c
427.04	Grape	429.04	Pewter	431.04	Pond	oort(
						tinta realizzabile solo in alcuni prodotti Errelab - verifica sulla pagina www.errelab.com/colortab oppure scrivendo a: support@errelab.com
427.03	Wisteria	429.03	Silver	431.03	Cerulean	scrive
						ab oppure
427.02	Cool gray	429.02	Grey	431.02*	Aquamarine	olorta
						lab.com/co
427.01	Light Lilac	429.01*	Cloud	431.01*	Frost	erre.
						agina www
428.01	Tulip	430.01*	Sugar	432.01	Artic	lla p
						verifica su
428.02	Dust	430.02	Sky	432.02	Winter mint	-lab
						rodotti Erre
428.03	Prune	430.03	Steel	432.03	Green gray	gini
						solo in alcu
428.04	Mauve	430.04	Royal blue	432.04	Dark sage	abile
						nta realizz
428.05*	Byzantium	430.05	Agate	432.05	Green blu	*

#### cartelle colori

#### WeAreColor Erre-FAST/TILES/MONOCROMO/OUTDOOR

433.05	Lagoon	435.05	Seal	437.05	Forest
	2.03				
433.04	Light sage	435.04	Rhino	437.04	Fern
433.03	Greenish	435.03	Pearl	437.03	Trout
433.02	Mint green	435.02	Natural gray	437.02	Pearl river
433.01*	Pale torquoise	435.01	Chalk	437.01*	Timid green
434.01*	Glimmer	436.01*	Mint light	438.01*	Banana
434.02	Dewy	436.02	Tea	438.02	Artichole
434.03	Sheer	436.03	Smoke green	438.03	Fossil
434.04	Sage	436.04	Moss	438.04	Musk
434.05	Noble green	436.05	Laurel	438.05	Seaweed

439.05	Mocha	441.05	Sepia	443.05*	Rust	mo:
						elab.c
						@erre
439.04	Clay	441.04	Olive	443.04	Cider	port
						dns :
						ndo 8
439.03	Turtledove	441.03	Lace	443.03	Beige	crive
						ure s
						ddo
439.02	Cream	441.02*	Salt	443.02	Powder	ortab
						J/col
						o.con
439.01*	Sand	441.01*	Eggnog	443.01*	lvory	rrela
			-333		,	ww.e
						na w
440.01	Rice	442.01	White coffe	444.01*	Alabaster	pagi
440.01	Mice	442.01	Willte Colle	444.01	Atabaster	sulla
						rifica
//0.02	Flavor	442.02	Chadam	444.02	Dutten	- ve
440.02	Flaxen	442.02	Shadow	444.02	Butter	relak
						otti Er
						prode
440.03	Hazel wood	442.03	Tortilla	444.03	Yellow	uni
	_					in ak
						solo
440.04	Smoke	442.04	Ginger	444.04*	Spice	abile
						* tinta realizzabile solo in alcuni prodotti Errelab - verifica sulla pagina www.errelab.com/colortab oppure scrivendo a: support@errelab.com
						nta re
440.05	Hazelnut	442.05	Dijon	444.05*	Mustard	* ‡

## elenco prodotti

#### Primer - RIOO

#### R 10 | PRIMER CEMENTO

Primer (A+B), trasparente in ambiente ad acqua, ancorante e consolidante per superfici cementizie assorbenti.

#### R 103 PRIMER GS

Primer (Mono), trasparente in ambiente ad acqua, ancorante e consolidante per superfici in gesso e cartongesso.

#### R III PRIMER PLUS

Primer (A+B), colorato (bianco) in ambiente ad acqua, ancorante per superfici lisce e non assorbenti.

#### R 12 2 PRIMER HS

Primer (A+B), trasparente tutto solido "solvent-free", fortemente ancorante e consolidante per tutte le superfici.

#### Fondi - **R200**

#### R 201 FONDO WET

Fondo primer (A+B+C), in ambiente ad acqua, ancorante e traspirante per tutte le superfici particolarmente umide.

#### R 2 () 3 ERRE-BLOCK

Fondo primer (A+B+C), in ambiente ad acqua, "barriera all'umidità" in controspinta per tutte le superfici particolarmente umide.

#### R 25 | RIEMPITIVO FIBRATO IN POLVERE

Fondo riempitivo-collante (Mono), in polvere (bianca) da bagnare con acqua, ancorante e regolarizzante per piastrelle e per tutte le superfici in verticale.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.errelab.com

#### Decorativi - R300

#### R 312 Erre-FAST XL

Rasante decorativo a grana grossa (Mono), riempitivo-collante pronto uso in ambiente ad acqua, da pigmentare, ancorante e regolarizzante per tutte le superfici, anche come decorativo.

#### R 3 13 Erre-FAST FINE

Rasante decorativo a grana fine (Mono), pronto uso in ambiente ad acqua, da pigmentare, decorativo per superfici pre-trattate con (R312) Erre-FAST XL.

#### Finiture - R400/R500

#### R4IIFP-COLOR

Finitura smalto (A+B), in ambiente ad acqua, da pigmentare, in colorazione piena e coprente per la protezione di tutte le superfici.

#### R 45 X TOP-COLOR SOL

Finitura smalto (A+B), in ambiente a solvente, già pigmentata, in colorazione piena e coprente per la protezione di tutte le superfici senza umidità di risalita.

#### R 52 X LASTRA

Finitura a spessore (A+B), tutto solido "solvent-free", perfettamente trasparente, per ottenere un effetto "vetro" su tutte le superfici senza umidità di risalita correttamente pre-trattate.

#### R 53 X TOP-CLEAR

Finitura smalto (A+B), in ambiente ad acqua, perfettamente trasparente, per la protezione di tutte le superfici senza umidità di risalita.

#### R 5 5 X TOP-CLEAR SOL

Finitura smalto (A+B), in ambiente a solvente, perfettamente trasparente, per la totale protezione di tutte le superfici senza umidità di risalita.

